

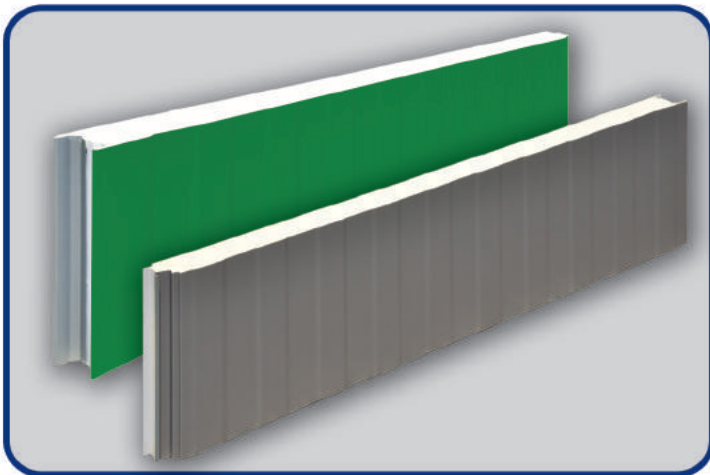


ساندویچ پانل دیواری (پیچ مخفی)  
Wall Sandwich Panel (Secret Fix)

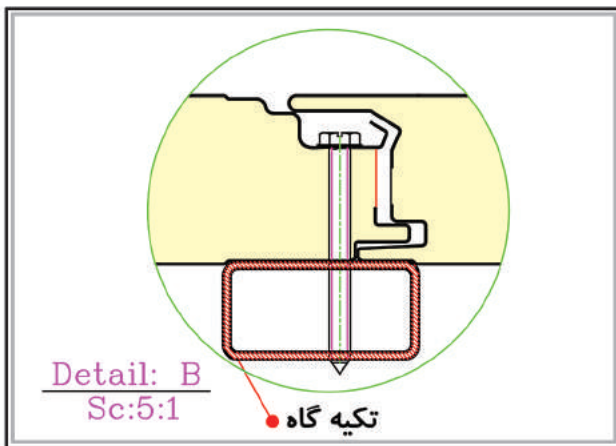

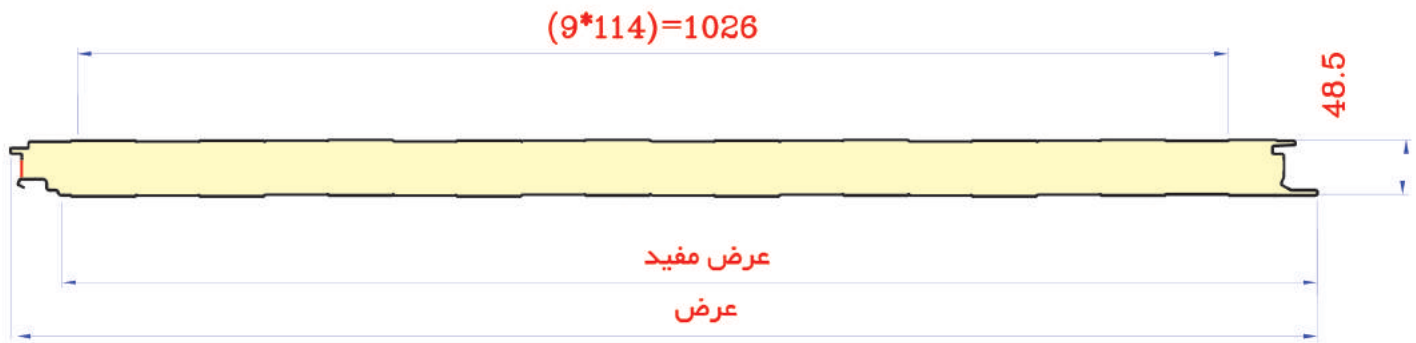

مورد مصرف	دیواری
عرض (میلیمتر)	۱۱۶۰
عرض مفید (میلیمتر)	۱۱۲۰
حداقل طول (میلیمتر)	۲۰۰۰
حداکثر طول (میلیمتر)	متناسب با سفارش مشتری (تا ۱۳۶۰۰)
دانسبته فوم پلی یورتان (ASTM D 1622)	۴۰±۲
ضخامت (میلیمتر)	۵۰ - ۱۰۰
کلاس حریق (DIN 4102)	B3 - PIR
نوع پوشش	دو رو ورق
نوع ورق	آلوزینک (شیاردار)
ضخامت ورق رو (میلیمتر)	آلوزینک ۰.۵ (شیاردار)
ضخامت ورق زیر (میلیمتر)	آلوزینک ۰.۵ (شیاردار)

ساندویچ پانل ماموت											MAMMUT Sandwich Panel ( $\lambda=0.022 \pm 0.002$ w/mk)	
پشم شیشه Glass Wool ( $\lambda=0.65$ )	آجر Brick ( $\lambda=0.65$ )	بتن Concrete ( $\lambda=0.65$ )									ضخامت Thickness(mm)	ضریب انتقال حرارت Thermal Coefficient(w/m <sup>2</sup> k)
40	40	40	150	125	100	80	60	50	40	30		
0.88	14.8	16.25	0.12	0.14	0.18	0.22	0.3	0.36	0.45	0.57		

مقاومت پانل دیواری در برابر فشار باد ( $\text{kg/m}^2$ )

پانل ضخامت ۱۰ سانتی	پانل ضخامت ۵ سانتی	نوع پانل	فاصله تکیه گاهی
در تمام نقاط کشور جوابگوست	344		150 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	237		200 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	140		250 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	83		300 (cm)
در تمام نقاط کشور جوابگوست	60		350 (cm)
200	43		400 (cm)
100	30		450 (cm)
80	20		500 (cm)